

PLAQUES DE PLÂTRE

AMC GedIBOIS
Experts par passion.

STANDARD :

BA13 1200 X 2500 NF
BA13 1200 X 2600 NF
BA13 1200 X 2700 NF
BA13 1200 X 2800 NF
BA13 1200 X 3000 NF
BA13 600 X 2500NF

IGNIFUGEE :

BA13 1200 X 2500 NF

HYDROFUGE :

BA13 1200 X 2500 NF
BA13 1200 X 2600 NF
BA13 1200 X 2700 NF

PHONIQUE :


BA13 1200 X 2600 NF

Pour vous garantir un large choix, l'entreprise se ravitaille chez trois fournisseurs de qualité :

PLADUR

ISOLAVA

FASSA BORTOLO

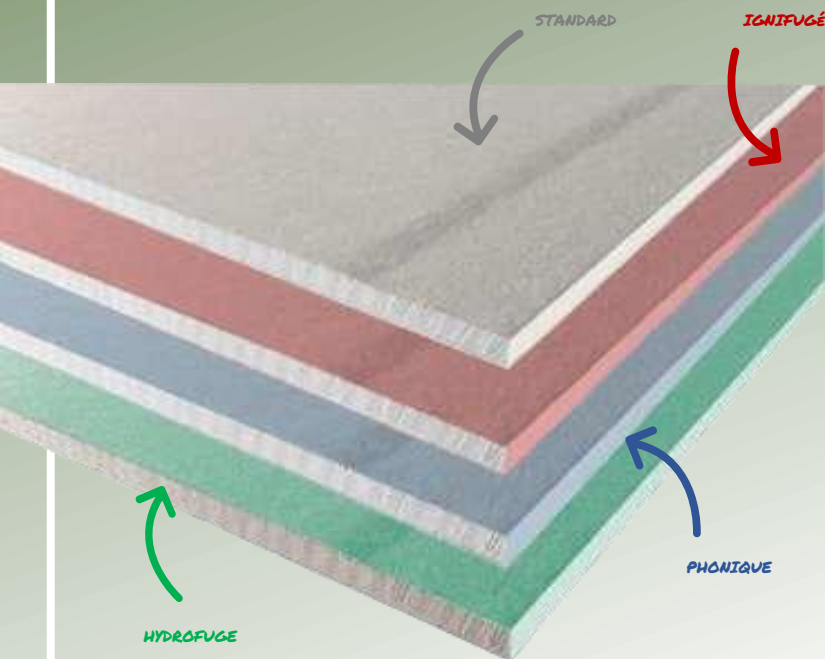

Le choix des plaques de plâtre est primordial et lié directement aux caractéristiques souhaitées du dispositif: isolation phonique entre deux pièces, absorption acoustique, protection contre l'humidité, amélioration de la qualité de l'air ambiant, résistance au feu... Chaque type de plaque de plâtre comporte des caractéristiques spécifiques:

• Les plaques de plâtre standard répondent aux besoins les plus courants d'aménagement intérieur et sont adaptées à la constitution aussi bien de plafonds non démontables que de cloisons.

• Les plaques de plâtre hydrofuges, traitées contre l'humidité, sont spécialement conçues pour une mise en place au sein de pièces humides telles que la salle de bain.

• Les plaques de plâtre anti feu (ignifugées) peuvent être utilisées en cloison ou en plafond pour assurer une protection en cas d'incendie.

• Les plaques de plâtre haute dureté sont adaptées dans des milieux exigeants en performances acoustiques et en résistance aux chocs de corps durs.

OSSATURE METALLIQUE

MONTANT :

M36 3000
M48 2500
M48 2600
M48 2700
M48 2800
M48 3000
M70 2500
M70 3000
M100 2500
M100 3000

RAIL :

R36 3000
R48 3000
R70 3000
R90 3000
R100 3000

FOURRURE :

F45 3000
F45 4500
F47 2700
F47 3000
F47 5300

LISSE :

OPTIMA 3000

CORNIERE :

CR2 3000

